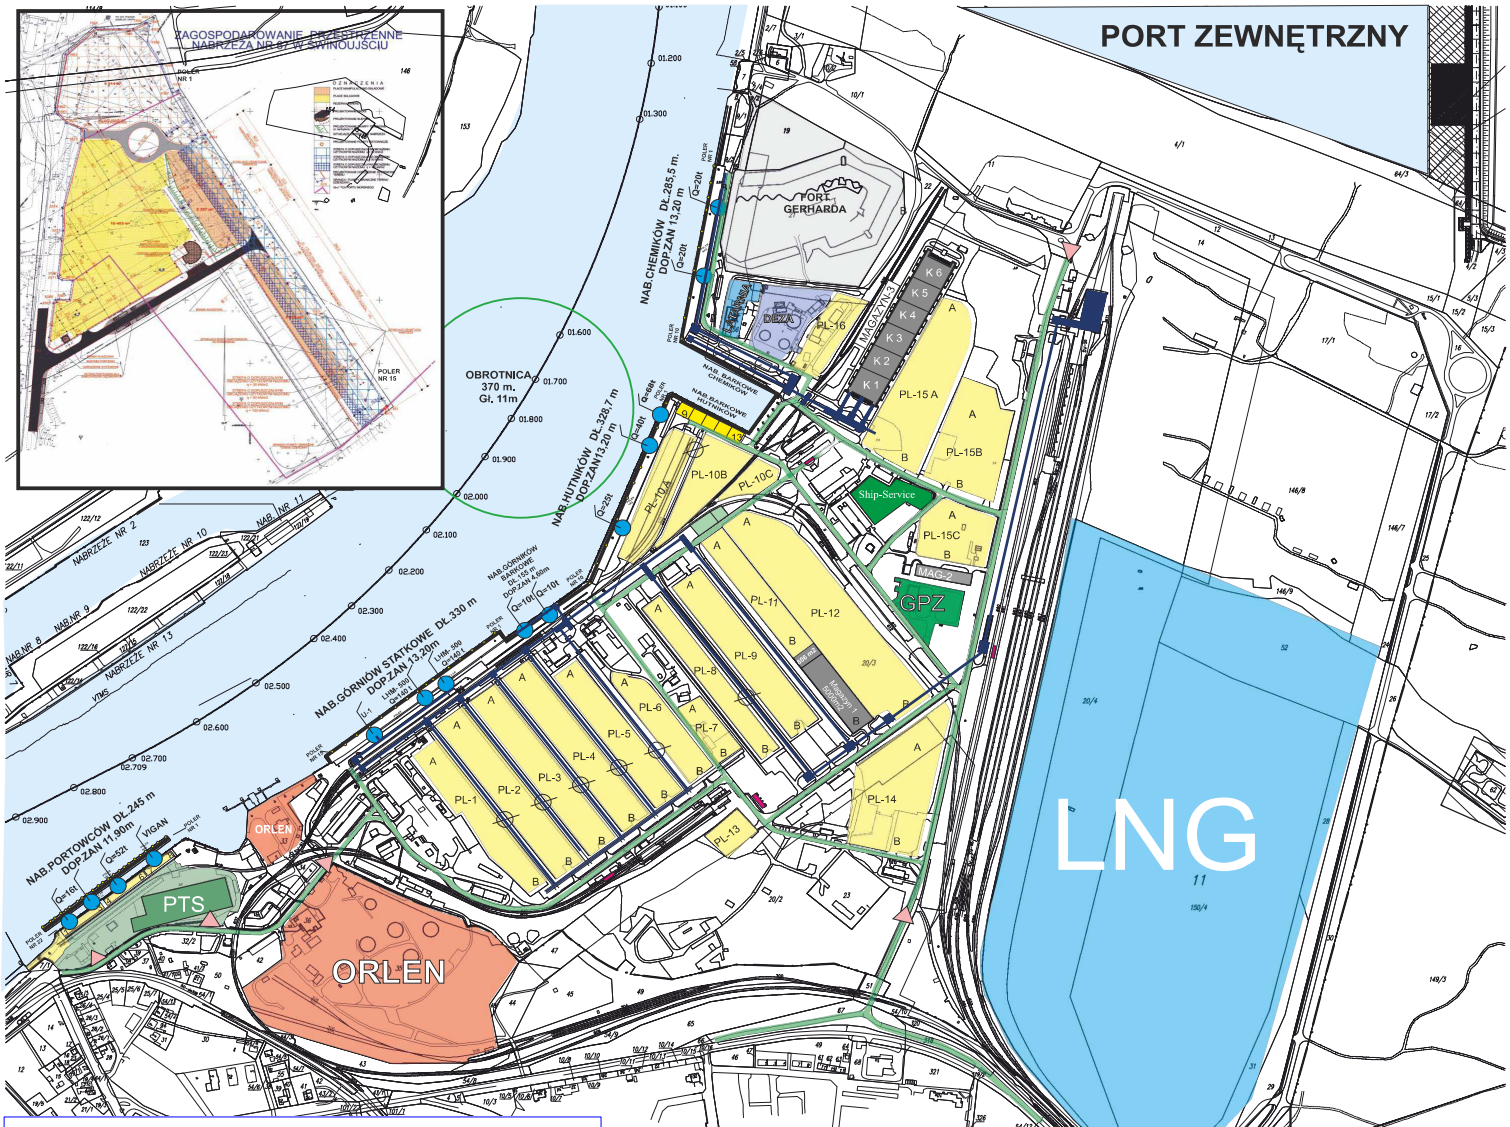

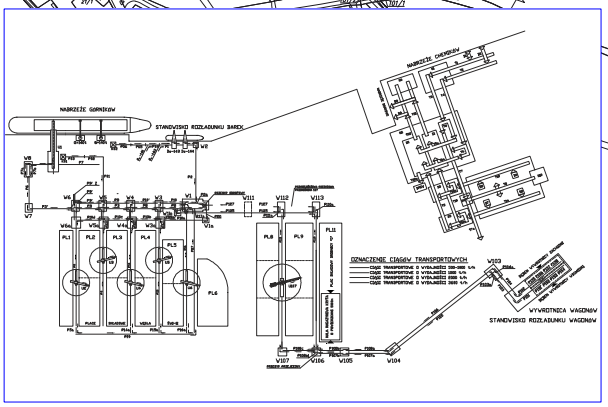

CHARAKTERYSTYKA PLACÓW SKŁADOWYCH, BOKSÓW I MAGAZYNÓW

Numer placu	Miejsce	Powierzchnia (m²)	Dopuszczalne obciążenie t/m²	Pojemność (tys. ton) eksploatacyjna	max.
Plac 1	Górników	13.035	10	23,7	29,6
Plac 2		15.080	10	82,3	103,0
Plac 3		15.225	10	89,5	111,8
Plac 4		15.130	10	89,5	111,8
Plac 5		12.885	10	77,0	96,2
Plac 6		8.920	10	32,3	40,4
Plac 7	Hutników	5.000	10	10,0	15,0
Plac 8 (A)		9.650	15	78,7	98,4
Plac 9 (B)		14.920	15	119,0	148,7
Plac 10 (Hutn.)		A=9.173 B=1.700 C=3.265	A=36 B=10 C=10	70,0	85,0
Plac 11 (C)		8.122	10	76,2	40,0
Plac 12 (D)		25.057	10	110,0	125,0
Plac 13 (Pom.)		3.549	15	12,0	15,5
Plac 14 (HPZ)		A=5.600 B=7.223	15	200,0	250,0
Plac 15A (T-2)	Chemików	A=10.000 B=15.175	15	200,0	250,0
Plac 15B (VGN)		4.000	10	6,0	8,0
Plac 16 (Deza)		9.600	37	90,66	100,44
Nab nr 1+5,17-18	Portowców	1.584,1 468	10	4,0 i 1,7	15,0 i 4,6
Nab nr 9+13		186,0	1,6	250,0	300,0
Magazyn 1A	Hutników	5.000	10	35,0	40,0
Magazyn 1B		806	10	6,0	8,06
Magazyn 2 (Bd)		1.100	1,5	1,0	1,6

BRAMY WJAZDOWE
WAGI
DROGI OGÓLNODOSTĘPNE

OT PORT ŚWINOUJŚCIE
OT Logistics Group

MAPA PRZEGLĄDOWA PORTU ŚWINOUJŚCIE